


Fokus Plus

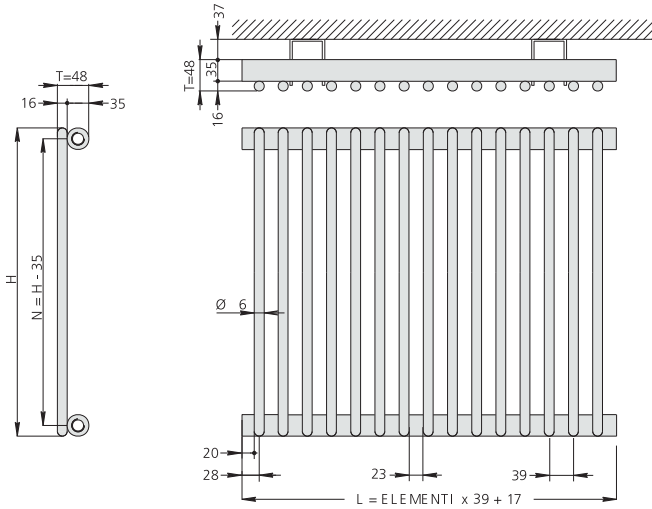

H = 535-570-635-650-720-735-835-850-970 mm min. 3 el. (L=144mm), max. 59 el. (L=2318mm)

Cromato/Chrome max. 48 el. (L=1889mm)

H = 1470-1770-1970 mm min. 3 el. (L=144mm) max 30 el. (L=1187mm)

Cromato/Chrome max 22 el. (L=875mm)

Rinforzi / Reinforcements:

H = 1470-1770-1970 mm: n.1 rinforzo sul retro del radiatore/nr.1 reinforcement on the back of the radiator

Versione cromata = Resa termica -30% rispetto al radiatore normale.

Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete - n°1 sfiato e n°1 cieco

Chromed version = Thermal yield -30% compared to the normal radiator.

Accessories supplied: wall-mounting brackets - 1 vent and 1 blind

Allacciamenti standard/Standard connections



<Fokus Plus>

Altezza/Height H (mm)	535	570	635	650	720	735	835	850	970	1470	1770	1970
Interasse/Con.cent N (mm)	500	535	600	615	685	700	800	815	935	1435	1735	1935
Peso/Weight P (Kg)	0,44	0,45	0,47	0,49	0,51	0,52	0,57	0,58	0,64	0,92	1,10	1,20
Capacità/Capacity (l)	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,17	0,18	0,18	0,19	0,27	0,30	0,33
Esponente/Exponent n	1,25	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,27	1,27	1,28
Resa termica/Power Δt 50K (75/65/20 °C)	24	27	29	30	33	33	38	38	43	62	73	82

■ Misure per sostituzione radiatori in alluminio/Measures for replacing aluminum radiators


■ Misure per sostituzione radiatori in ghisa/Measures for replacing cast iron radiators

Nr. El.	L = mm	Altezza/Height H (mm)											
		535	570	635	650	720	735	835	850	970	1470	1770	1970
8 329 mm	W	192	216	232	240	264	264	304	304	344	496	584	656
10 407 mm	W	240	270	290	300	330	330	380	380	430	620	730	820
12 485 mm	W	288	324	348	360	396	396	456	456	516	744	876	984
14 563 mm	W	336	378	406	420	462	462	532	532	602	868	1.022	1.148
16 641 mm	W	384	432	464	480	528	528	608	608	688	992	1.168	1.312
18 719 mm	W	432	486	522	540	594	594	684	684	774	1.116	1.314	1.476
20 797 mm	W	480	540	580	600	660	660	760	760	860	1.240	1.460	1.640
22 875 mm	W	528	594	638	660	726	726	836	836	946	1.364	1.606	1.804
24 953 mm	W	576	648	696	720	792	792	912	912	1.032	1.488	1.752	1.968
26 1031 mm	W	624	702	754	780	858	858	988	988	1.118	1.612	1.898	2.132
28 1109 mm	W	672	756	812	840	924	924	1.064	1.064	1.204	1.736	2.044	2.296
30 1187 mm	W	720	810	870	900	990	990	1.140	1.140	1.290	1.860	2.190	2.460
32 1265 mm	W	768	864	928	960	1.056	1.056	1.216	1.216	1.376			
34 1343 mm	W	816	918	986	1.020	1.122	1.122	1.292	1.292	1.462			
36 1421 mm	W	864	972	1.044	1.080	1.188	1.188	1.368	1.368	1.548			
38 1499 mm	W	912	1.026	1.102	1.140	1.254	1.254	1.444	1.444	1.634			
40 1577 mm	W	960	1.080	1.160	1.200	1.320	1.320	1.520	1.520	1.720			
42 1655 mm	W	1.008	1.134	1.218	1.260	1.386	1.386	1.596	1.596	1.806			
44 1733 mm	W	1.056	1.188	1.276	1.320	1.452	1.452	1.672	1.672	1.892			
46 1811 mm	W	1.104	1.242	1.334	1.380	1.518	1.518	1.748	1.748	1.978			
48 1889 mm	W	1.152	1.296	1.392	1.440	1.584	1.584	1.824	1.824	2.064			
50 1967 mm	W	1.200	1.350	1.450	1.500	1.650	1.650	1.900	1.900	2.150			

ACCESSORI / ACCESSORIES



Fokus Plus Orizzontale

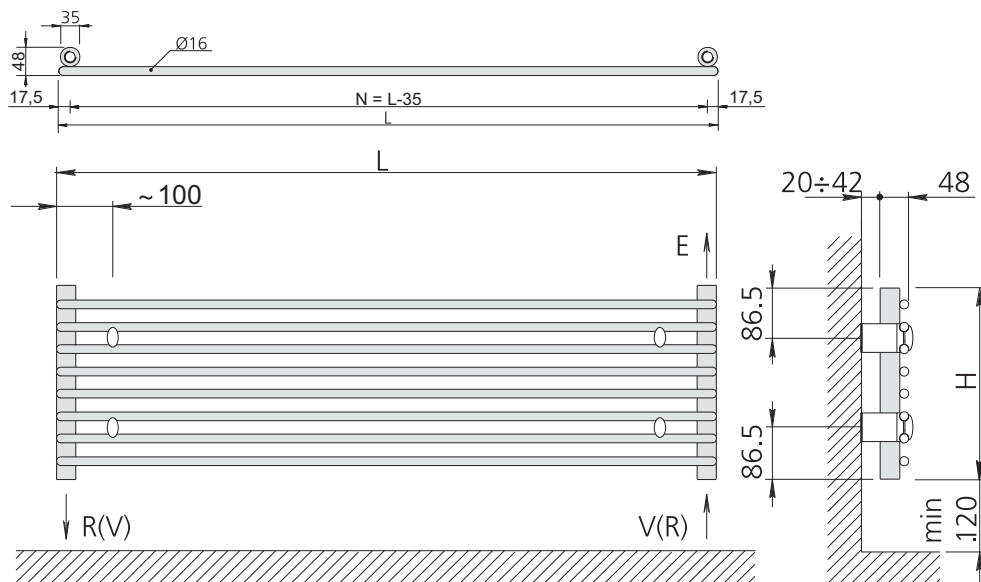

L = 535-570-635-650-720-735-835-850-970 mm
 min. 3 el. (H=144mm), max. 59 el. (H=2318mm)
 Cromato/Chrome max. 48 el. (H=1889mm)
L = 1470-1770-1970 mm min. 3 el. (H=144mm)
 max 30 el. (H=1187mm)
 Cromato/Chrome max 22 el. (H=875mm)

Rinforzi / Rinforzi:
L = 1470-1770-1970 mm: n.1 rinforzo sul retro del radiatore/nr.1 reinforcement on the back of the radiator


Versione cromata = Resa termica -30% rispetto al radiatore normale.

Accessori a corredo: sostegni per il montaggio a parete - n°1 sfiato e n°1 cieco

Chromed version = Thermal yield -30% compared to the normal radiator.

Accessories supplied: wall-mounting brackets - 1 vent and 1 blind

Allacciamenti standard/Standard connections

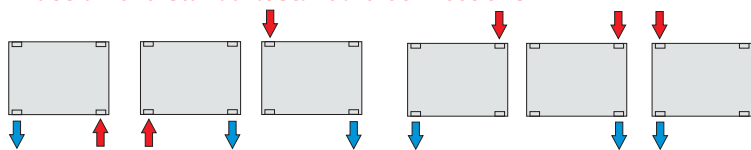

<Fokus Plus Orizzontale>

Larghezza/Width H (mm)	535	570	635	650	720	735	835	850	970	1470	1770	1970
Interasse/Con.cent N (mm)	500	535	600	615	685	700	800	815	935	1435	1735	1935
Peso/Weight P (Kg)	0,44	0,45	0,47	0,49	0,51	0,52	0,57	0,58	0,64	0,92	1,10	1,20
Capacità/Capacity (l)	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,17	0,18	0,18	0,19	0,27	0,30	0,33
Esponente/Exponent n	1,25	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,27	1,27	1,28
Resa termica/Power Δt 50K (75/65/20 °C)	24	27	29	30	33	33	38	38	43	62	73	82

Nr. El.	H= mm	Larghezza/Width H (mm)											
		535	570	635	650	720	735	835	850	970	1470	1770	1970
8 329 mm	W	192	216	232	240	264	264	304	304	344	496	584	656
10 407 mm	W	240	270	290	300	330	330	380	380	430	620	730	820
12 485 mm	W	288	324	348	360	396	396	456	456	516	744	876	984
14 563 mm	W	336	378	406	420	462	462	532	532	602	868	1.022	1.148
16 641 mm	W	384	432	464	480	528	528	608	608	688	992	1.168	1.312
18 719 mm	W	432	486	522	540	594	594	684	684	774	1116	1.314	1.476
20 797 mm	W	480	540	580	600	660	660	760	760	860	1.240	1.460	1.640
22 875 mm	W	528	594	638	660	726	726	836	836	946	1.364	1.606	1.804
24 953 mm	W	576	648	696	720	792	792	912	912	1.032	1.488	1.752	1.968
26 1031 mm	W	624	702	754	780	858	858	988	988	1.118	1.612	1.898	2.132
28 1109 mm	W	672	756	812	840	924	924	1.064	1.064	1.204	1.736	2.044	2.296
30 1187 mm	W	720	810	870	900	990	990	1.140	1.140	1.290	1.860	2.190	2.460
32 1265 mm	W	768	864	928	960	1.056	1.056	1.216	1.216	1.376			
34 1343 mm	W	816	918	986	1.020	1.122	1.122	1.292	1.292	1.462			
36 1421 mm	W	864	972	1.044	1.080	1.188	1.188	1.368	1.368	1.548			
38 1499 mm	W	912	1.026	1.102	1.140	1.254	1.254	1.444	1.444	1.634			
40 1577 mm	W	960	1.080	1.160	1.200	1.320	1.320	1.520	1.520	1.720			
42 1655 mm	W	1.008	1.134	1.218	1.260	1.386	1.386	1.596	1.596	1.806			
44 1733 mm	W	1.056	1.188	1.276	1.320	1.452	1.452	1.672	1.672	1.892			
46 1811 mm	W	1.104	1.242	1.334	1.380	1.518	1.518	1.748	1.748	1.978			
48 1889 mm	W	1.152	1.296	1.392	1.440	1.584	1.584	1.824	1.824	2.064			
50 1967 mm	W	1.200	1.350	1.450	1.500	1.650	1.650	1.900	1.900	2.150			

ACCESSORI / ACCESSORIES

